


Modlink MSDD-set: Frame 4000-68112-0000000,

insert 4000-68000-3290000

[Link a termékhez](#)

Ábrák

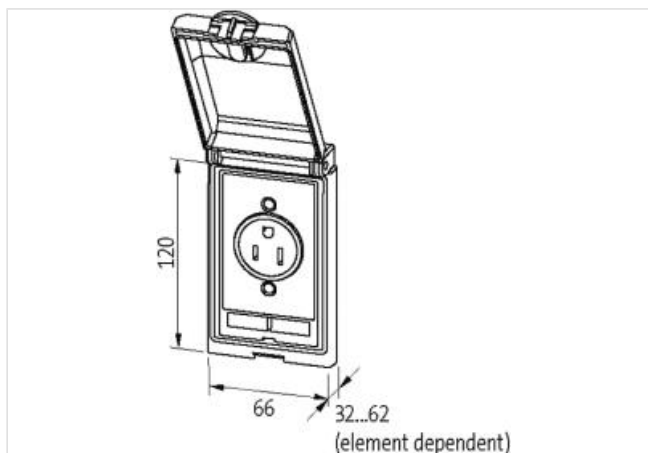

Szimbolikus ábra



Commercial data

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC002625
customs tariff number	85366990
GTIN	4048879436892
Packaging unit	1

Frame

A jelen adatlapban található adatokat a lehető legnagyobb gondossággal dolgozták ki. Felelősségünk az adatok helyességéért, teljességéért és aktualitásáért a súlyos vétkesség esetére korlátozódik. Állapot: 18.05.2024

Murrelektronik Kft. | Közép utca 16 | H-9024 Győr | Telefon: +36 96 900-125 | Telefax: +36 96 900-127 | shop@murrelektronik.hu | shop.murrelektronik.hu

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Operating temperature min.	-10 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	60 °C
Suitable for installation wall thickness min.	1 mm
Suitable for installation wall thickness max.	5 mm
Coating housing	KTL
Material housing	Fine zinc die casting